


MURFLEX® sokkelmembran

Okt. 2014

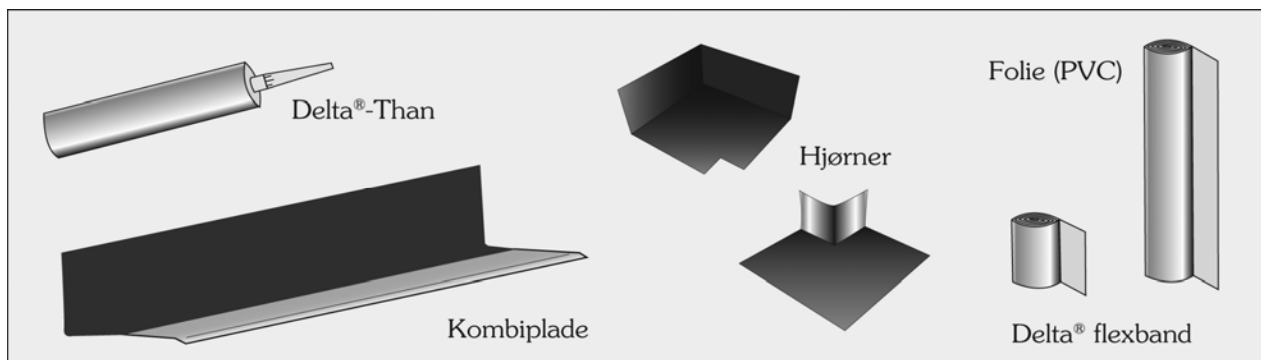

Varenr.	Vareart	Hulmurs- dybde i mm	Bredde i mm	Længde i mm	Pakning	Note!
4320	kombiplade-35	max 180	350	2400	1 stk.	
4340	kombiplade-41	max 240	410	2400	1 stk.	
4360	kombiplade-47	max 305	475	2400	1 stk.	
4410	Delta® - Than		310 ml		1 tube	
4440	Delta® flex band		100	10 m.	1 rulle	
4520	kombihjørne - U		150	250	1 stk.	
4540	kombihjørne - I		150	250	1 stk.	
4710	folie (PVC) -365	max 195	365	25 m.	1 rulle	
4730	folie (PVC) -500	max 330	500	25 m.	1 rulle	
4810	foliehjørne - U		150	250	1 stk.	
4830	foliehjørne - I		150	250	1 stk.	

Specifikationer:

Plade af 0,4 mm rustfrit stål.

Folie er Delta® - PVC - mauerwerkssperre.

Bemærkninger:

Der medleveres 2 tuber Delta® -Than (specialklæber) pr. 10 stk. kombiplade.

Hulmursdybden er baseret på at folien går 60 mm. op på ydersiden af bagmuren.