


MURLOCK®

murbinder type VDB

Okt. 2014

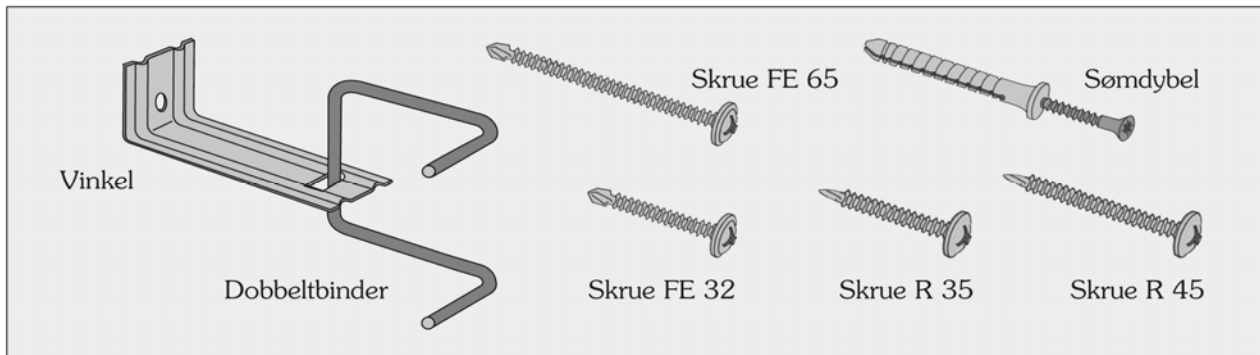

Varenr.	Vareart	Dimension i mm	Hulmurs- dybde i mm	Isolerings- tykkelse i mm	Antal / pakke	Note!
6810	vinkel 20	20 x 22	22 - 45		100	
6820	vinkel 35	20 x 37	35 - 60	25	100	
6830	vinkel 60	20 x 62	60 - 85	50	100	
6840	vinkel 85	20 x 87	85 - 110	75	100	
6850	vinkel 110	20 x 112	110 - 135	100	100	
6860	vinkel 135	20 x 137	135 - 160	125	100	
6895	dobbeltbinder	4/55x72x67x			100	
6910	skrue FE32	32			500	
6911	skrue FE65	65			500	
6912	skrue R35	35			200	
6914	skrue R45	45			200	
6920	sømdybel	6/50			100	

Specifikationer:

Vinkel = rustfrit syrefast stål. EN .4401 (AISI 316/A4).

Dobbeltbinder = rustfrit syrefast stål. EN 1.4401 (fyk > 800 MPa).

Bemærkninger:

Produktet er registreret i medfør af lov om brugsmodeller m.v.

MURLOCK® er særdeles velegnet til bagvægge af træ (stolpekonstruktion).