


SINUSBINDER® (bølgebindersystem)

Okt. 2014

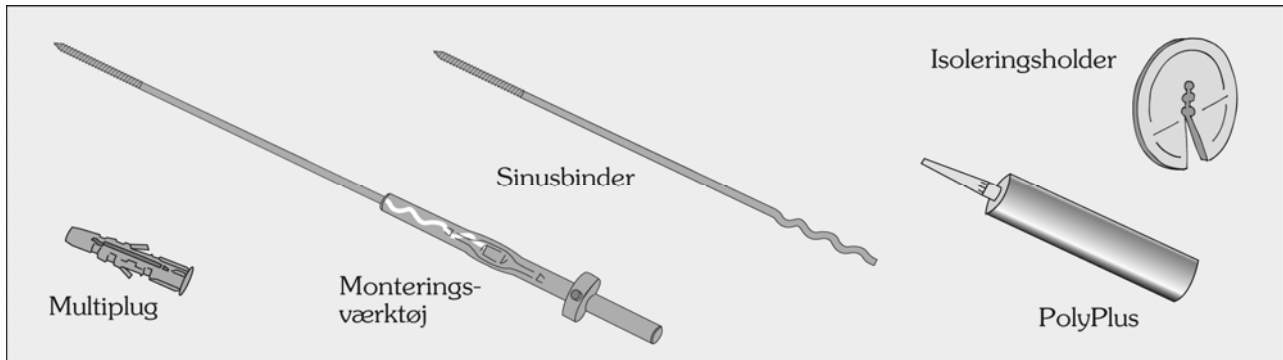

Varenr.	Vareart	Dimension i mm	Hulmurs- dybde i mm	Isolerings- tykkelse i mm	Antal / pakke	Note!
7200	sinus 210	4,0/210	60 - 95	75	100	
7240	sinus 245	4,0/245	95 - 130	100/125	100	
78280	sinus 280	4,0/280	130 - 165	125/150	100	
7410	multiplug	8/50	8 x 60*		50	
7510	isoleringsholder	Ø 75			100	
7610	mont. værktøj				1	
7814	PolyPlus SF	300 ml			1	
7820	mur-slagbor	12 x 200*	(160)		1	
7822	mur-slagbor	8 x 400*	(350)		1	
7824	SDS+ bor	8 x 400*	(350)		1	

Specifikationer:

Bindere er fremstillet af rustfrit syrefast stål. EN 1.4401/ R1 (fyk > 800 MPa).

PolyPlus SF er en 2-komponent specialklæber med unikke egenskaber.

Bemærkninger:

* Målene er bor-diameter og totallængde.

Mur-slagbor er til almindelig borepatron (til slagboremaskine).

SDS+ bor er til en borehammer.

Produktet er registreret i medfør af lov om brugsmodeller mv.