


DryFix[®] anchors (spiralbinder i A4 stål)

Okt. 2014

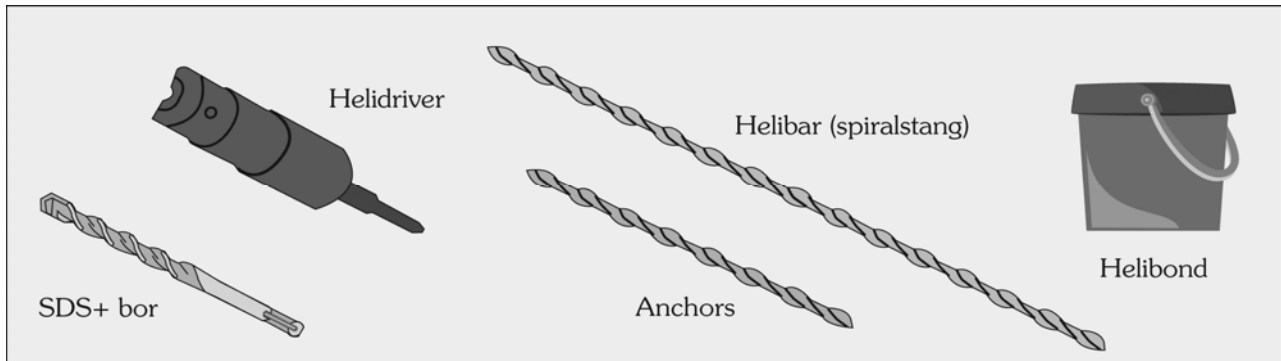

Varenr.	Vareart	Dimension i mm	Hulmurs- dybde i mm	Isolerings- tykkelse i mm	Antal / pakke	Note!
10410	dryfix 220	8 x 220	70	50	100	
10412	dryfix 245	8 x 245	95	75	100	
10414	dryfix 270	8 x 270	120	100	100	
10416	dryfix 295	8 x 295	145	125	100	
10418	dryfix 325	8 x 325	175	150	100	
10510	spiralstang 1,0	1000			1	
10512	spiralstang 1,5	1500			1	
10530	helibond	3,0 l			1	
10610	helidriver				1	
10620	sds+ bor	6,0 x 210	160*		1	
10628	sds+ bor	6,0 x 460	410*		1	
10630	sds+ bor	6,5 x 210	160*		1	
10636	sds+ bor	6,5 x 400	350*		1	

Specifikationer:

DryFix er fremstillet af rustfrit syrefast stål. AISI 316. (fyk > 850 MPa).

Bemærkninger:

DryFix kan også leveres i almindelig rustfrit stål. AISI 304. (fyk > 700 MPa).

* Målene er skærelængde på bor.