





OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (EC Declaration of conformity)

- Markedsbetegnelse: Murlock® skalmursbinder type II.
- Produktbeskrivelse: Murlock® består af en vægdel og en dobbeltbinder, og i forbindelse med fastgørelse i beton o.lign. også af en plug.
- Anvendelsesområde: Til bygninger højere end 6 m og til bygninger med manglende homogenitet mellem for- og bagmur.

Dimensioner:	Diameter i mm	Længder i mm
Vægdel	4,4	65 – 255 med 25 mm intervaller
Dobbeltbinder	4,0	55x72x67x72x55

Produktet:	
Materiale	Rustfrit stål 1.4401 (EN 10088)
Stål reference	R 1

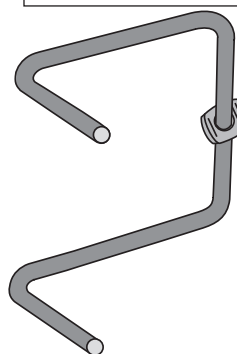

Værdier for vægdel:			
Materiale	Træ	Porebeton	Letklinkerbeton
Styrke/kvalitet (mindst)	T1 C18	Trykstyrke 4,5 N/mm	Trykstyrke 3,6 N/mm
	4,5 kN	2,4 kN	1,4 kN

Værdi for binder:	0,46 kN (den deklarerede værdi er gældende ved tryk på binderen).
--------------------------	---

Producent: Murlock® bindere produceres af Joma AB, der hermed deklarerer at produktet Murlock er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i EC direktiv 89/106/CEE som beskrevet i annex ZA i DS/EN 845-1.

CE typeprøvning: Udført af Teknologisk Institut, DK-8000 Århus, der har ID-nr 1235. Prøvninger er udført iht. EN 846-5 og EN 846-6 som krævet iht. EN 845-1 (Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk – Del 1: Murbindere, trækband, bjælkesko og vederlagskonsoller).

